手のひらに、明日をのせて。

XPERIA

Xperia™ SO-01B
START UP GUIDE

sp mode

Sony Ericsson
make.believe

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし） 151 （無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9：00～午後8：00（年中無休）　※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/

再生紙を
使用しています。

本書の内容は2010年08月現在のものです 2010.08

株式会社NTTドコモ

Xperia™ START UP GUIDE

直感的な操作性がコミュニケーションを自由にする。
新感覚エンタテインメントマシン。Xperia登場。
このガイドブックでは、Xperiaをご利用いただく前の各種設定について、
わかりやすく解説しています。

■ 本書についての最新の情報は下記のURLをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/so01b/
※本書、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

CONTENTS

基本操作

Xperiaは、本体下部のメニューキー、ホームキー、バックキーに加えて
タッチスクリーン（画面）を指で触れることで操作できます。

スリープ状態を解除できます。

タッチスクリーン上では、次の操作ができます。
・タップ：画面を軽く触れる
・タッチ：画面を長く触れる
・フリック：画面上を軽くなぞる
・ドラッグ：画面上でタッチしたまま
なぞって指を離す
※タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けないでください。

左右にドラッグしてスクロールします。
※一部のページでは上下のスクロールも可能です。スクロールする方向にすばやく画面をフリックすると、高速にスクロールします。スクロールが止まるまで待つか、画面を軽くタップすると停止できます。

バックキー

- 直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、オプションメニュー、通知パネルを閉じます。
- 画面キーボードを閉じます。

ホームキー

- ホーム画面に戻ります。
- 長押しすると、最近使用したアプリケーションのウィンドウを開きます。

メニューキー

- 現在の画面またはアプリケーションで実行できるオプションメニューを開きます。
- 文字入力時に1秒以上長押しすると、ソフトウェアキーボードを表示／非表示できます。

文字入力の切り替え方法

メッセージの作成や電話帳の登録などを行う場合、入力文字欄をタップするとタッチスクリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。
Xperiaでは、12キー入力とQWERTY入力の2種類のキーボードをご利用いただけます。

QWERTY入力から12キー入力への切替

「文字キー」を長押し（タッチ）する。

このアイコンをタップする。

12キー入力からQWERTY入力への切替

「文字キー」を長押し（タッチ）する。

このアイコンをタップする。
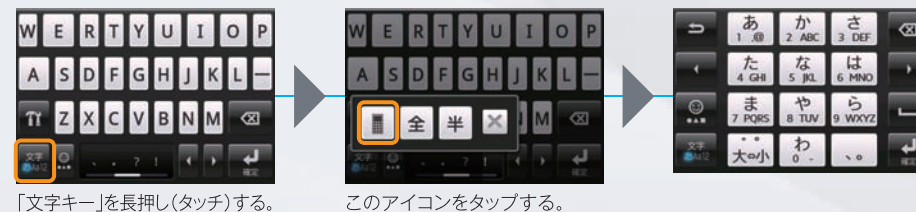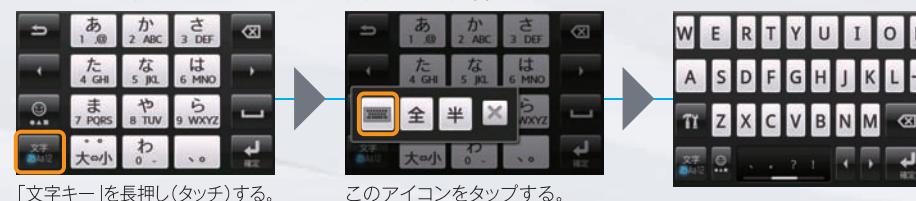
記号入力への切り替え方

QWERTYキーボードの場合

「文字キー」を2回タップする。
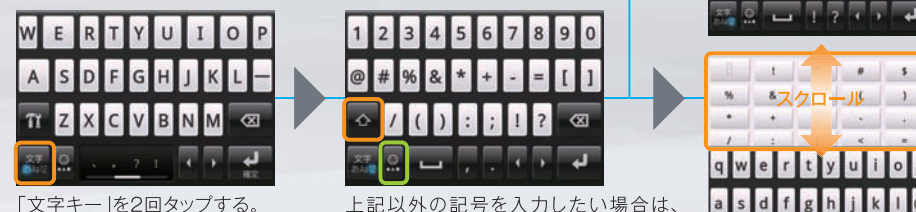
上記以外の記号を入力したい場合は、「↑キー」をタップする。
※「☺キー」をタップして他の記号を表示することもできます。

12キーの場合

「文字キー」をタップする。

「☺キー」をタップする。
※「@キー」または「..キー」をタップしても記号入力ができます。
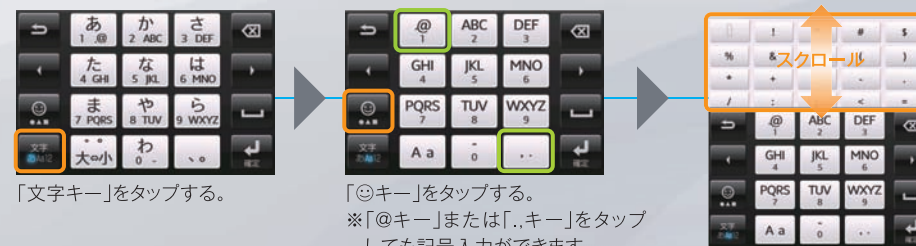
端末の初期設定

Xperiaの初期設定を行ないます。はじめに、このXperiaで使用する「言語」を設定し、次に表示される画面で「日付」、「利用するサービス（Google、Facebook、Twitter、Picasa、mixiなど）」、「位置の検出機能（GPS機能）」の利用設定を行ないます。

※日付の設定については、ご購入時はネットワークから自動取得する設定になっています。

言語/地域

表示する言語の設定を変更することができます。

日付と時刻

日付と時刻を設定します。ご購入時は、FOMAネットワークからの時刻情報を自動的に取得する設定になっています。

位置の検出

位置情報と位置データの利用に関する設定を行ないます。

サービス設定

Google、Facebook、Twitter、Picasa、mixiのアカウントを登録できます。

各種設定内容を変更したい場合は、

「ホーム」画面にて本体下部の「田メニューキー」を押し、「設定」画面で変更することができます。
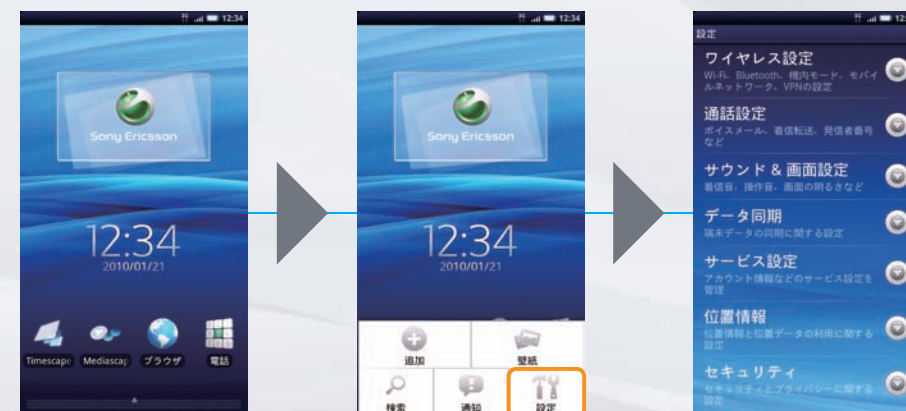
■ 設定できる各種アカウントと、それにひもづくサービス／アプリ一覧

サービス／アプリ	IDやパスワード	設定方法
Facebook	Facebookに登録したメールアドレス パスワード	Facebookのサイトにて登録
Twitter	ユーザ名、または、登録したメールアドレス パスワード	Twitterのサイトにて登録
mixi	mixiに登録したメールアドレス パスワード	mixiのサイトにて登録
spモードメールアプリ Gmail チャット（Google トーク） Picasa Androidマーケット Google検索の履歴管理*1 Google カレンダー 電話帳*1	Googleアカウント パスワード	Xperia端末または PCサイトより登録
YouTube*2	YouTubeアカウント パスワード	PCサイトより登録

*1 Googleと同期する場合のみ。 *2 閲覧のみでは設定の必要はありません。

各種「ID」「パスワード」は大切な情報ですので、漏洩しないよう、しっかりと管理してください。

spモード設定

月額使用料315円（税抜300円）

spモードとは、スマートフォン向けのインターネットサービスプロバイダ(ISP)です。インターネット接続に加え、メールサービス*1、アクセス制限サービス、コンテンツ決済サービスなどをご利用いただけます。

spモード概要

メールサービス

絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく。新着メールはすぐに受信。iモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使える、楽しく便利なメールサービス。

アクセス制限サービス

スマートフォンを安心して使うために、出会い系サイトなどの有害サイトをブロックする「spモードフィルタ」(無料)、「メールウイルスチェック」(無料)などのオプションサービスを利用できます。

コンテンツ決済サービス

4桁のパスワードで簡単にスマートフォンでコンテンツ*2を購入できます。ご利用代金は毎月のケータイ料金と一緒にお支払いいただける、あんしん・簡単・便利なコンテンツ決済サービス。

＊1 spモードのメールは、FOMAでご利用になれます。Wi-Fiではご利用いただけません。
FOMA、Wi-Fiの両方がご利用いただけるエリアでは、メールの新着通知はされますが、実際のメール受信はFOMAで実施していただく必要があります。
＊2 コンテンツ決済サービスに対応した有料コンテンツに限ります。

spモードの詳しいご利用方法（メール設定など）は、ご利用ガイドブック（spモード《スマートフォン》編）をご覧ください。

spモードをご利用いただくまでの流れ
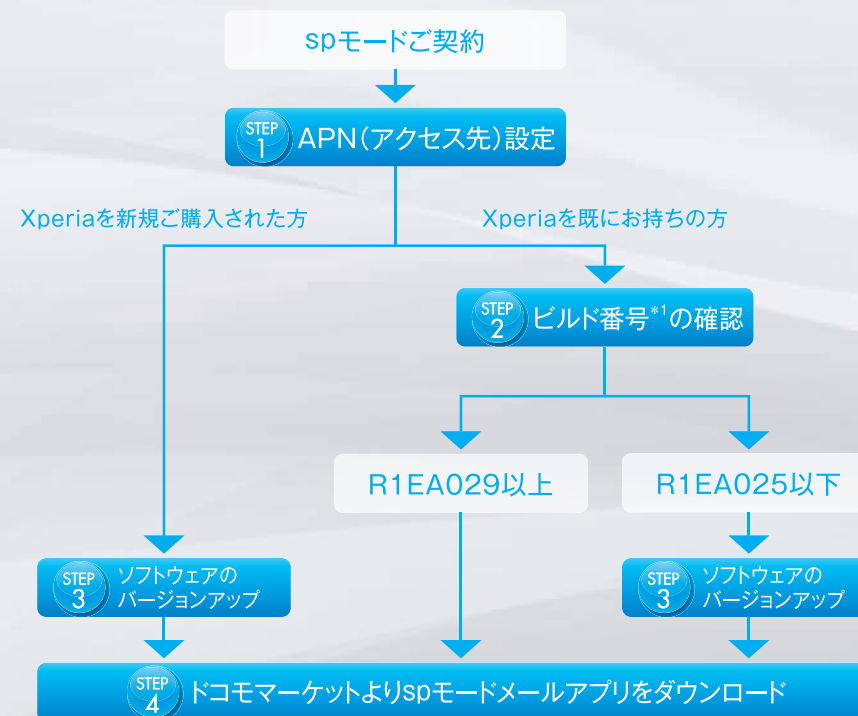
＊1 ビルド番号とは、端末に搭載されているソフトウェアを識別するための番号です。
Android OSのバージョン番号とは異なります。

STEP 1 APN（アクセス先）の設定を行ないます。

spモード設定

1 本体下部の「メニューキー」を押します。

2 「設定」をタップします。

3 「ワイヤレス設定」をタップします。

4 「モバイルネットワーク」をタップします。

5 「アクセスポイント名」をタップします。

6 APN一覧が表示されますので、本体下部の「メニューキー」を押し、「新しいAPN」をタップします。

7 「名前」に「spモード」、「APN」に「spmode.ne.jp」と入力します。

注意

画面下部のMCCおよびMNCは、それぞれ最初から設定されている440および10から変更しないでください。変更すると、APN一覧で表示されなくなります。

8 本体下部の「メニューキー」を押し、「保存」をタップします。

NEXT

APN(アクセス先)の設定を行ないます。

spモード設定

9

再度「アクセスポイント名」をタップします。
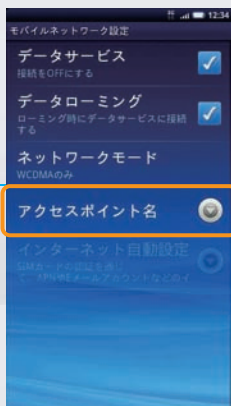
10

新規作成した「spモード」のラジオボタンをタップし、点灯するようにします。

ビルド番号の確認を行ないます。

spモード設定

1

本体下部の「メニューキー」を押します。

2

「設定」をタップします。

3
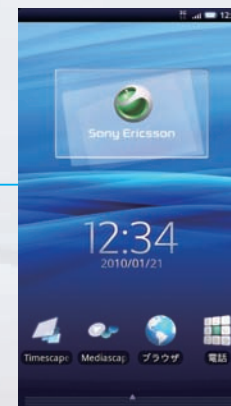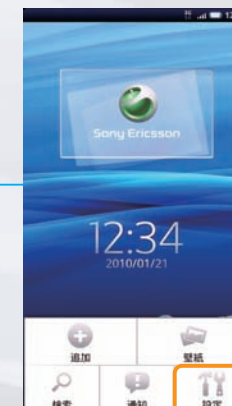
「設定」画面の一番下にある「端末情報」をタップします。
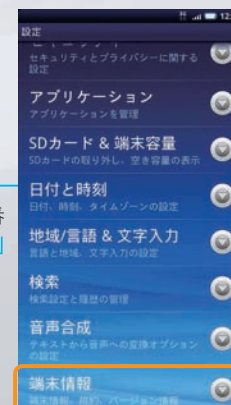
4

「端末情報」画面の一番下にある「ビルド番号」を確認します。
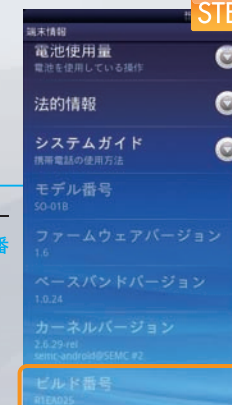
注意

R1EA029以上であれば、バージョンアップの必要がありません。P.19へお進みください。R1EA025以下の番号の場合は、バージョンアップが必要です。P.13へお進みください。

STEP 3 ソフトウェアのバージョンアップを行ないます。

spモード設定

Xperiaのバージョンアップは､「パソコン接続による方法」とパソコン接続を必要としない「パケット通信を利用した方法」があります。また､パケット通信を利用した方法には､「お客様のメニュー操作によってアップデートする場合」と「更新通知によってアップデートする場合」の2通りの方法があります。

※バージョンアップファイルは､ビルド番号がR1EA018からバージョンアップする場合は約15MB､R1EA025の場合は約10MBです。

※パケット通信を利用してバージョンアップを行う際､パケット定額サービス未加入の場合はパケット通信料が高額になりますので､パソコン接続による方法をお勧めします。
（ビルド番号がR1EA018の場合は約24,000円､R1EA025の場合は約16,000円かかります）

パソコン接続による方法

パソコンを使用して簡単に更新ができます。パケット通信による費用はかかりません。
パソコンにアップデートサービスをインストールしていただき､携帯電話をパソコンに接続することで､バージョンアップすることができます。
※ブロードバンド接続環境が必要です。
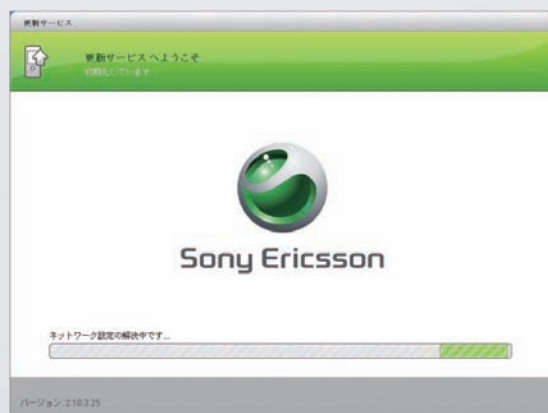
バージョンアップの詳しい説明については､下記のURLをご確認ください。
■ Xperiaアップデートサービス
http://www.sonyericsson.co.jp/support/software/updateservice/

パケット通信を利用した方法

① お客様のメニュー操作によってアップデートする場合

1 本体下部の「メニューキー」を押します。

2 「設定」をタップします。

3 「設定」画面の一番下にある「端末情報」をタップします。

4 「ソフトウェア更新」をタップします。

ソフトウェアのバージョンアップ方法

spモード設定

※「ネットワーク」をタップすると、バージョンアップファイルダウンロードのための通信回線を選択します。

■ Wi-Fiのみ
無線LANエリアでのみ、アップデートファイルをダウンロードします。

■ Wi-Fiとモバイルネットワーク
無線LANへの接続を優先して行ないますが、通信品質が不安定な場合または無線LANエリアでない場合、FOMAに接続します。

5

「今すぐ更新」をタップします。
※「ネットワーク」をタップすると、バージョンアップファイルダウンロードのための通信回線を選択します。（P.16上参照）
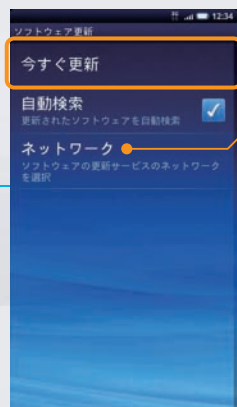
「自動検索」にチェックが入っている場合、1日に1回、自動的にネットワークへ最新のソフトウェアバージョンがないか確認をします。

6

電波状況が良好であることを確認する画面が表示されますので、「OK」をタップします。その後、パケット通信料に関する警告およびパソコンでも実行可能の案内画面が表示されますので、「OK」をタップします。
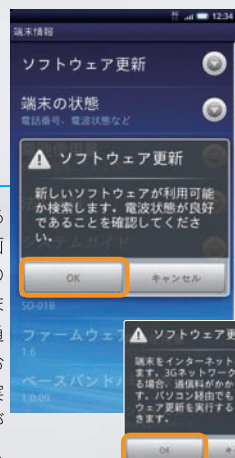
7

ソフトウェア更新があるかチェックします。
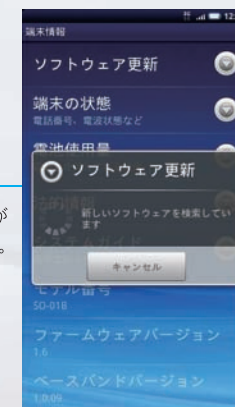
注意
チェックの際、FOMA経由であればパケット通信料がかかります。

8

最新のソフトウェアが見つかると、アップデートファイルのサイズが表示されますので、「OK」をタップします。
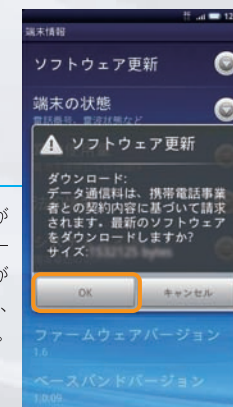
ダウンロードの際、FOMA経由であればパケット通信料がかかります。

9

ソフトウェアをダウンロードしています。そのままお待ちください。
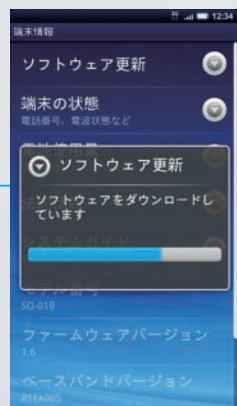
10

ダウンロードが終了すると、「ソフトウェア更新」画面が表示されますので、「OK」をタップします。
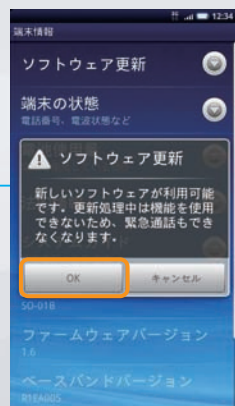
アップデート実行中は、緊急通報を含むすべての端末操作ができなくなります。

11

アップデート中の画面になります。約8分程度で処理は終了します。
※アップデート内容によっては、何回か再起動を繰り返す場合があります。
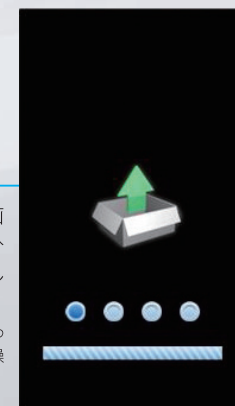
12

アップデート処理が終了すると、「画面ロック解除」画面になり、解除すると「ソフトウェア更新」画面が表示されますので、「OK」をタップします。

NEXT P.19 STEP4

このソフトウェアバージョンアップによって、より快適にご利用いただける機能が追加されます。機能の詳しい説明は、P.21を参照ください。

ソフトウェアのバージョンアップ方法

spモード設定

パケット通信を利用した方法

② 更新通知によってアップデートする場合

1

最新のソフトウェアアップデートの通知がある場合、画面上部のステータスバーに「アイコン」が表示されます。

2

「ステータスバー」を下にドラッグし、「ステータスバー」画面を開きます。

3

「ソフトウェア更新」をタップします。

4

パケット通信料に関する警告とともにアップデートファイルのサイズが表示されますので、「OK」をタップします。

注意　この操作以降、FOMA経由であればパケット通信料がかかります。

5

ソフトウェアをダウンロードしています。そのままお待ちください。

6

ダウンロードが終了すると、「ソフトウェア更新」画面が表示されますので、「OK」をタップします。

アップデート実行中は、緊急通報を含むすべての端末操作ができなくなります。

7

アップデート中の画面になります。約8分程度で処理は終了します。

※アップデート内容によっては、何回か再起動を繰り返す場合があります。

8

アップデート処理が終了すると、「画面ロック解除」画面になり、解除すると「ソフトウェア更新」画面が表示されますので、「OK」をタップします。

このソフトウェアバージョンアップによって、より快適にご利用いただける機能が追加されます。機能の詳しい説明は、P.21を参照ください。

STEP 4 ドコモマーケットよりspモードメールアプリのダウンロードを行ないます。

spモード設定

メールサービスをご利用いただく前に、spモードメールアプリをドコモマーケットからダウンロードしていただく必要があります。

※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。

注意
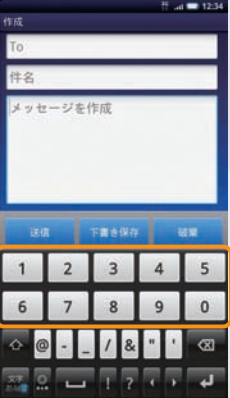
spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントの登録が必要です。（P. 23参照）

1 「アプリケーションバー」をタップします。

2 メニューリストから「ドコモマーケット」をタップします。

※画面をスクロールすると「ドコモマーケット」が表示されます。

3 ページを下にスクロールし、「お客様サポート」をタップします。

※画面はイメージです。

4 spモードメールアプリをダウンロードします。

※画面はイメージです。

5 「メールアプリダウンロード」をタップして、次の画面の説明に従ってダウンロードをします。

※画面はイメージです。

spモードの詳しいご利用方法（メール設定など）は、ご利用ガイドブック（spモード《スマートフォン》編）をご覧ください。
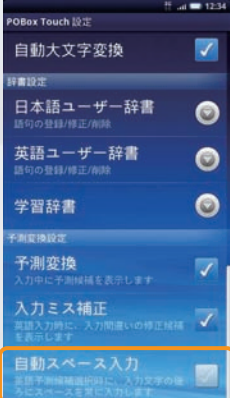
バージョンアップによって追加される新機能

POBox touch 3.0
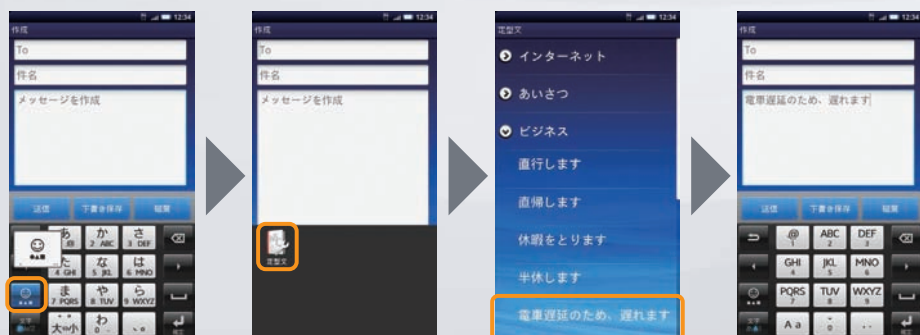
1

QWERTYキーの数字入力モードで数字キーの面積を大きく表示し、より入力しやすくしました。

2

英語の予測候補入力後、自動的に入力されてしまうスペースを入力するかしないかを選択できるようにしました。

3

プラグイン辞書に対応し、例えば『あいさつ定型文辞書』から簡単に挨拶文を引用できるようになりました。

バックアップアプリの追加

「バックアップと復元」アプリが追加され、microSDカードに設定の状態やブラウザのブックマーク、発着信通話履歴などをバックアップすることができるようになりました。(復元も可能です)

Mediascapeアルバムアート削除機能の追加

音楽ファイルに誤ったアルバムアートが設定されてしまった場合の対処として、手動で削除できる機能を追加しました。
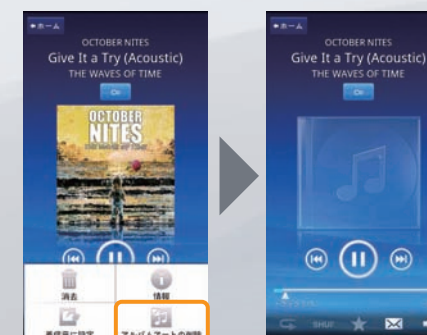
Googleアカウントの新規登録設定を行ないます。

Googleアカウント設定

Googleアカウントを新規に登録すると、Androidマーケットでのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをXperiaでご利用いただけます。

注意

画面ロックを解除する際に**Googleアカウントとパスワードが必要**ですので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管することをお勧めします。もしアカウント未設定や不明な場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。

1 「アプリケーションバー」をタップします。

2 メニューリストから「マーケット」をタップします。

3 内容を確認し「次へ」をタップします。

4 Googleアカウントをお持ちでない場合、「新規登録」をタップします。

5 Googleアカウントに登録する名前と、希望するユーザー名（@の前の部分）を入力し、「次へ」をタップします。

注意 上段に「名」、下段に「姓」を入力してください。

6 ユーザー名が使用可能かどうかの確認を待ちます。

注意 ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するか「その他の選択肢」をタップし、「次へ」をタップします。

7 パスワードを入力し「次へ」をタップします。

Googleアカウントの新規登録設定を行ないます。

Googleアカウント設定

8

「セキュリティ保護用の質問」をタップし、任意の質問を選択します。
次に、任意の「回答」を入力します。
「予備のメール」の入力欄をタップし、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。
「新規登録」をタップします。
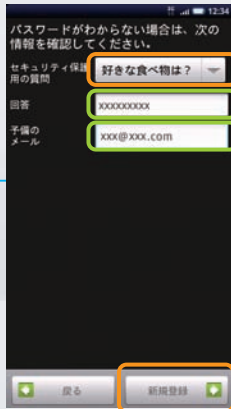
9

内容を確認し「同意して次へ」をタップします。

10

Googleサーバーと通信してアカウントをセットアップしています。そのままお待ちください。
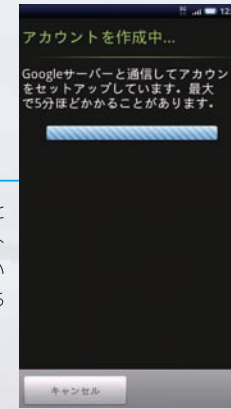
11

図で表示されている文字列を入力し、「次へ」をタップします。
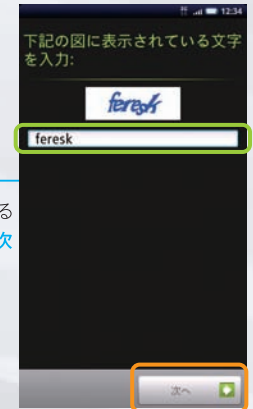
12

Googleサーバーと通信してアカウントをセットアップしています。そのままお待ちください。
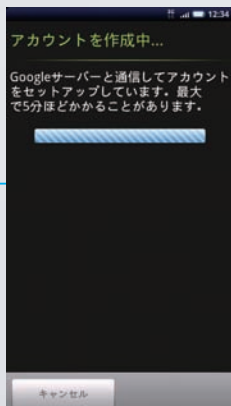
13

「Androidマーケット利用規約」が表示されますので、「同意する」をタップします。

14

Androidマーケットのトップ画面が表示されます。spモードメールアプリのダウンロードが可能となりました。

FOMA端末から、microSDに保存した電話帳を移行します。

電話帳移行

事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存してください。

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してXperiaにインポート（移行）する手順をご説明します。

無線LANでインターネットにアクセスする設定を行ないます。

Wi-Fi設定方法

XperiaでWi-Fiを使用すると、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

※無線LANネットワークが切断された場合には、自動的にGPRS/3Gネットワークでの接続に切り替わります。

spモードのメールは、FOMAでご利用になれます。Wi-Fiではご利用いただけません。FOMA、Wi-Fiの両方がご利用いただけるエリアでは、メールの新着通知はされますが、実際のメール受信はFOMAで実施していただく必要があります。

1 本体下部の「メニューキー」を押します。

2 「設定」をタップします。

3 「ワイヤレス設定」をタップします。

4 「Wi-Fi」のチェックボックスをタップし、チェックボックスをオンにします。

5 「Wi-Fi設定」をタップします。

6 「Wi-Fiネットワーク」にXperiaで検出しているWi-Fiネットワークが表示されます。
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は、「Wi-Fiネットワークを追加」をタップし、必要情報を入力します。

7 接続するWi-Fiネットワークをタップし、接続に必要な情報を入力し、「接続」をタップします。

完了

無線LANでインターネットにアクセスする設定を行ないます。

Wi-Fiのスリープ設定方法

ご購入時の初期設定では、Xperiaがスリープ状態になると、無線LANネットワークが切断され、自動的にGPRS/3Gネットワークでの接続に切り替わります。
無線LANのスリープ設定を変更するには、以下の手順で変更します。

1 本体下部の「田メニューキー」を押します。

2 「設定」をタップします。

3 「ワイヤレス設定」をタップします。

4 「Wi-Fi設定」をタップします。

5 「田メニューキー」を押し、「詳細設定」をタップします。

6 「Wi-Fiのスリープ設定」をタップし、Wi-Fiのスリープ設定を行ないます。

7 ご利用方法に合わせて選択してください。
※FOMAに接続せず、常時Wi-Fi接続する場合は、「スリープにしない」を選択してください。

Xperiaの使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ここでは、ドコモのホームページのFAQの一部をご紹介します。

Q. iモードに対応していますか?

A. iモードには対応していません。spモードでiモードのメールアドレスがご利用いただけます。

Q. インターネットにアクセスすることができません。

A. アクセスポイント設定が「spモード」に設定されているかご確認ください。

【ご確認方法】

ホーム画面 > 「メニューキー」を押す > 「設定」 > 「ワイヤレス設定」 > 「モバイルネットワーク」 > 「アクセスポイント名」

Q. Xperiaに設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいですか?

A. Googleアカウントを変更する場合、Xperia端末を初期化いただき、再度設定を行なっていただく必要があります。

【初期化の方法】

ホーム画面 > 「メニューキー」を押す > 「設定」 > 「SDカード&端末容量」 > 「データの初期化」

Q. 海外で利用するためには、Xperiaの設定が必要ですか?

A. spモードをお使いの場合、国内外とも接続先APNの変更の必要はありません。
SO-01Bは自動的な通信や搭載されているアプリケーションのご利用によって大きな容量のデータを送受信するため、ご注意ください。海外でのパケット通信を止めておきたい場合は、端末の設定でデータ通信をOFFにできます。詳しくはドコモのホームページに掲載している取扱説明書をご覧ください。

Q. Androidマーケットについて詳しく知りたいのですが・・・。

A. Androidマーケットに関しての詳しい情報は下記URLをご覧ください。
http://market.android.com/support/

■ 上記以外のFAQ、その他の操作方法やソフトウェアのダウンロードについては、下記のURLをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/so01b/

MEMO